


► LES SOLUTIONS SOL FINITION

DX PU

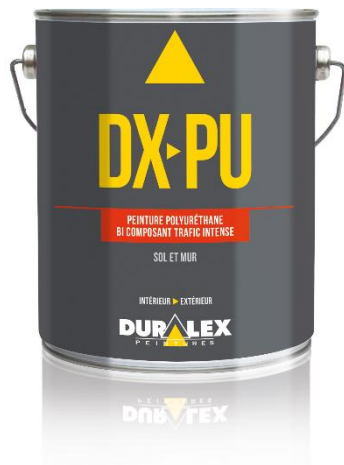

PEINTURE DE SOL POLYURÉTHANE BI-COMPOSANT SOLVANTÉE SATINÉE

PROPRIÉTÉS : Haute résistance à l'abrasion et aux chocs. Durcisseur aliphatique : excellente tenue aux U.V.

DESTINATION : Sols et murs intérieurs et extérieurs (Ateliers, métaux ferreux et non ferreux, magasins, sols industriels, quais de déchargement, coursives, etc...) soumis à un trafic intense.

CARACTÉRISTIQUES



Aspect :	Satiné tendu, brillance 60% à 60°
Teinte :	Toute teinte disponible sur commande
Densité :	1,24
Séchage :	Au toucher : 1 heure
Recouvrable :	Minimum 24 heures - Maximum 72 heures Au-delà, dépolir le support avec un abrasif
Dureté définitive :	8 jours
Ouverture au trafic :	72 heures après application de la dernière couche
Valeur limite en UE. :	Catégorie A/j :500 g/l 2010 Ce produit contient au maximum : 496 g/l de COV
Extrait Sec Poids :	63 % +/- 2%
Extrait Sec Volume :	49 % +/- 2%
Rendement Moyen :	6 à 8 m ² / L en fonction du support, soit environ 70 microns par couche Ces consommations peuvent différer selon la qualité du support
Conditionnement :	Kits (15,2 + 4)L, (3,8 + 1)L, (0,760 + 0,2)L

CONSERVATION : 24 mois en emballage fermé à l'abri du gel.

CLASSEMENT FEU : M1

CLASSIFICATION : Famille I Classe 6a1 (NFT 36 005)

MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en oeuvre seront en conformité avec les prescriptions du DTU 59.3.

Préparation :

- Les sols doivent être secs, cohérents, non gras, et pas farinants. Dans ce cas on peut appliquer directement le DX PU sur le support
- Pour les chapes neuves : poncer si besoin, éliminer les laitances avec le DEXOL puis rincer à l'eau claire, sinon appliquer le PLANIKA PRIM +.
- Pour les tâches de gras ou d'huile utiliser le MUSCLOR.

Application :

- Le DX PU s'applique en 2 couches espacées de 24 heures. En cas de dépassement de 72 heures : poncer légèrement afin de mater le support et donner de l'accrochage.
- Sur métaux ferreux et non ferreux : appliquer 1 couche de U EPOX et/ou DX Express en primaire suivie de 2 couches de DX PU.
- En cas de fond bloqué (non poreux) utiliser le PLANIKA PRIM +. Surcouchage après min. 24 heures.
- Si les sols sont humides (>4 %) utiliser le PLANIKA PRIM +. Surcouchage après min. 24 heures.
- Ne pas appliquer directement sur chape ou ragréage anhydrite (sulfate de calcium), utiliser le PLANIKA PRIM + en sous couche.

Ne pas appliquer à une température inférieure à + 6 °.

Mise en œuvre :

Rapport du mélange : En poids : 5,4/1 - En volume : 3,8/1 Durcisseur : DXPU 88100

Durée de mûrissement du mélange : 15 minutes

Il convient de mélanger soigneusement à faible vitesse la base avant d'ajouter le durcisseur puis le diluant. Le mélange doit être parfaitement homogène, les flancs et le fond du bidon raclés.

Respectez scrupuleusement le dosage base/durcisseur : pas d'utilisation partielle.

La durée d'utilisation du mélange est de 6 heures à 20°C.

Mode d'application :

Rouleau antigoutte 12 mm ou polyester tissé 13 mm, brosse soie : dilution 1^{ère} couche 10 % - 2^{ème} couche 5 à 10%

Pistolet pneumatique : dilution 10 à 20%. Diam. de buse 1,8.

Diluant : D8500

Conditions d'application : Température mini 7°C, maxi 25°C. Hygrométrie 75 % max.

Température du support : Minimum 3 °C au-dessus du point de rosée avec un minimum de 10°C et un maximum de 25°C.

**HYGIÈNE ET SÉCURITÉ**

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage

Dangereux : respecter les précautions d'emploi.

Cette fiche a été établie et corrigée le 22/05//2023. Elle annule et remplace les fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.